merkur

fiche d’information sur la livraison d’affiches et de roll-ups.

Structure des données des affiches F4

Fichier:	PDF imprimable
Résolution:	au moins 150 ppp au format 1:1
Fond perdu:	en plus du format final + 3 mm chutes de bords sur tous les côtés
Spectre de couleurs:	CMJN (les données RVB sont converties en CMJN)
Polices de caractères:	Tous les textes doivent être vectorisés.

Veuillez noter ce qui suît:
Les couleurs fluorescentes et les couleurs dorées, argentées et autres couleurs métalliques sont interdites en raison des prescriptions fédérales. Les publicités routières susceptibles de nuire à la sécurité routière sont interdites.

Structure des données des affiches F12 (en 2 parties)

Fichier:	PDF imprimable
Résolution:	au moins 150 ppp au format 1:1
Fond perdu:	en plus du format final + 3 mm chutes de bords sur tous les côtés
Spectre de couleurs:	CMJN (les données RVB sont converties en CMJN)
Polices de caractères:	Tous les textes doivent être vectorisés.

Deux parties = une affiche

L’affiche F12 est composée de deux parties. Il faut impérativement tenir compte du chevauchement des couleurs et de la bande adhésive.
Format final (partie 1): 1280 × 1347,5 mm
(dont chevauchement des couleurs et bandes adhésives de 5 mm chacune)
Format final (partie 2): 1280 × 1347,5 mm
Total format final: 1280 × 2685 mm

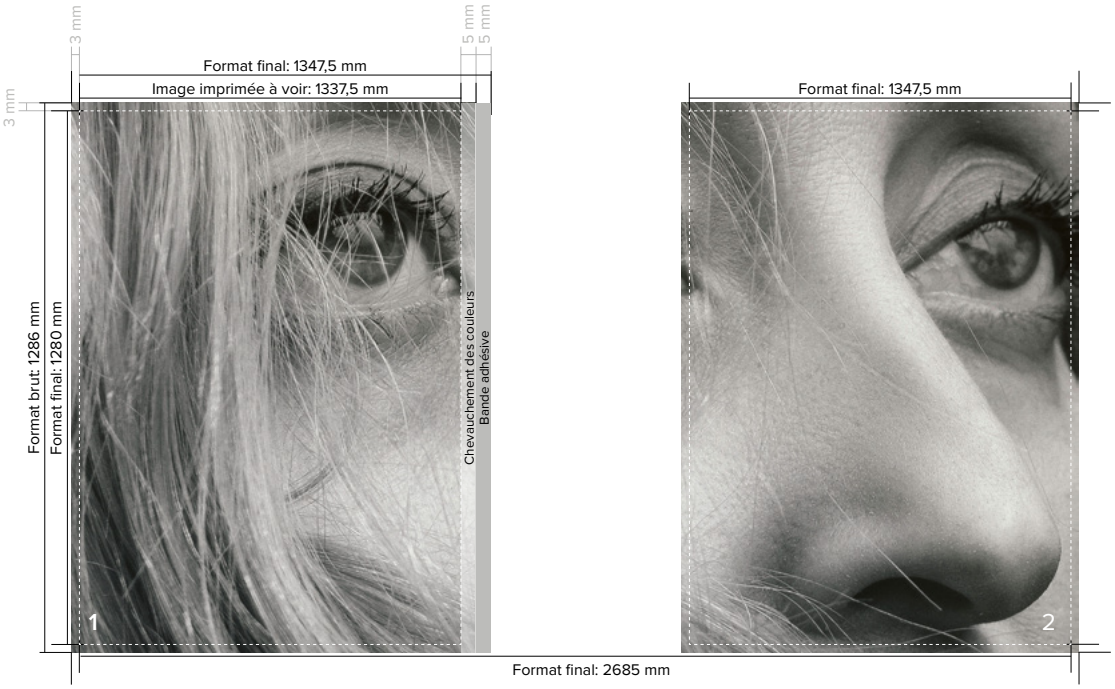

merkur medien ag
Gaswerkstrasse 56
4900 Langenthal
merkurmedien.ch

Une entreprise du groupe merkur

Nos sites
Berthoud. Interlaken. Langenthal. Lausanne. Lyss. Sursee. Villmergen. Zofingue. Zurich.

merkur

Données d'impression roll-up: 850 × 2000 mm
Format des données: 850 × 2165 mm (hors fond perdu)

Structure des données

Fichier:	PDF imprimable
Résolution:	au moins 150 ppp au format 1:1
Fond perdu:	En plus du format final + 2 mm chute de bords sur tous les côtés (le PDF est livré avec traits de coupe dans le format 850 × 2165 mm, les images et les surfaces courent chacune sur 2 mm au-delà = 2 mm de fond perdu)
Spectre de couleurs:	CMJN (les données RVB sont converties en CMJN)
Polices de caractères:	Tous les textes doivent être vectorisés.

Zones non visibles
En haut: 15 mm cachés par le bornier
En bas: 150 mm masqué par le système d'enroulement

Paramètres des documents InDesign:

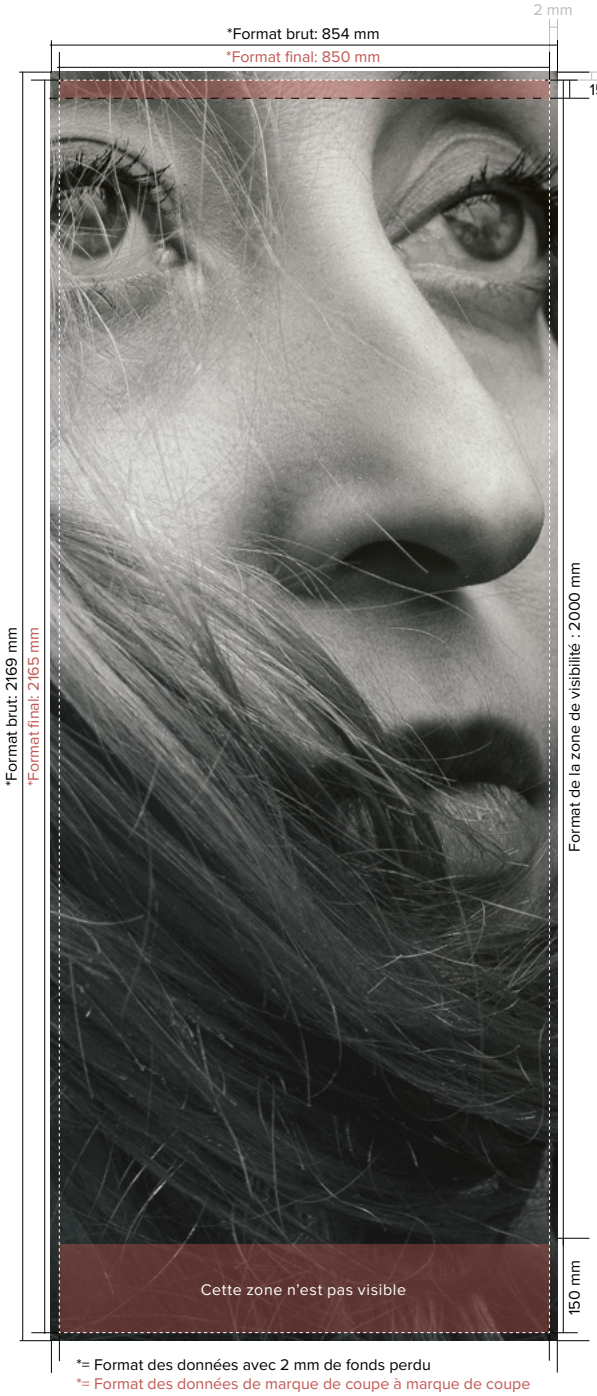

merkur medien ag
Gaswerkstrasse 56
4900 Langenthal
merkurmedien.ch

Une entreprise du groupe merkur

Nos sites
Berthoud. Interlaken. Langenthal. Lausanne. Lyss. Sursee. Villmergen. Zofingue. Zurich.

merkur

Données d'impression roll-up: 1000 × 2000 mm
Format des données: 1000 × 2165 mm (hors fond perdu)

Structure des données

Fichier:	PDF imprimable
Résolution:	au moins 150 ppp au format 1:1
Fond perdu:	En plus du format final + 2 mm chute de bords sur tous les côtés (le PDF est est livré avec marques de coupe dans le format 1000 × 2165 mm, les images et les surfaces courent chacune sur 2 mm, au-delà = 2 mm de fond perdu)
Spectre de couleurs:	CMJN (les données RVB sont converties en CMJN)
Polices de caractères:	Tous les textes doivent être vectorisés.

Zones non visibles
En haut: 15 mm cachés par le bornier
En bas: 150 mm masqué par le système d'enroulement

Paramètres des documents InDesign:

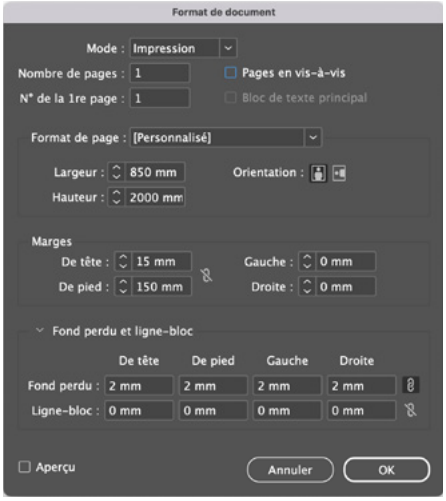

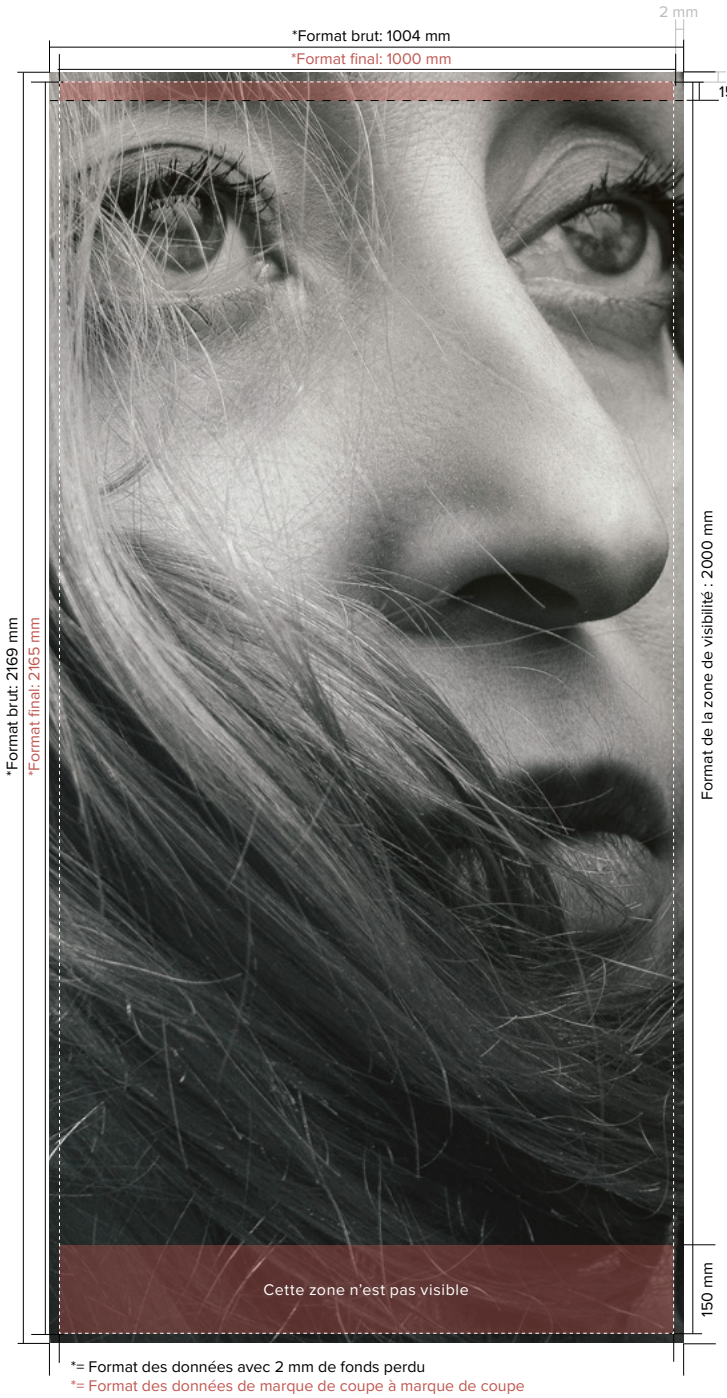

merkur medien ag
Gaswerkstrasse 56
4900 Langenthal
merkurmedien.ch

Une entreprise du groupe merkur

Nos sites
Berthoud. Interlaken. Langenthal. Lausanne. Lyss. Sursee. Villmergen. Zofingue. Zurich.